× PID	10	100	1000	10000	
✖ ka	10	20	30	40	%
■ glø	1	2	3	4	%
◇ e	0.4	0.6	0.8	1.0	
△ γ	12	16	20	24	kN/m³
▼ SPT	10	20	30	40	slag/30 cm
⊙ w	Plasticitetsgrænse w_P			w_L Flydegrænse	
	10	20	30	40	%
⊕ Crv	○ Cfv	□ sten	→ max		
	100	200	300	400	kPa

E: 726,732 (m) N: 6,148,033 (m) UTM 32 - WGS 84

1 +18.3

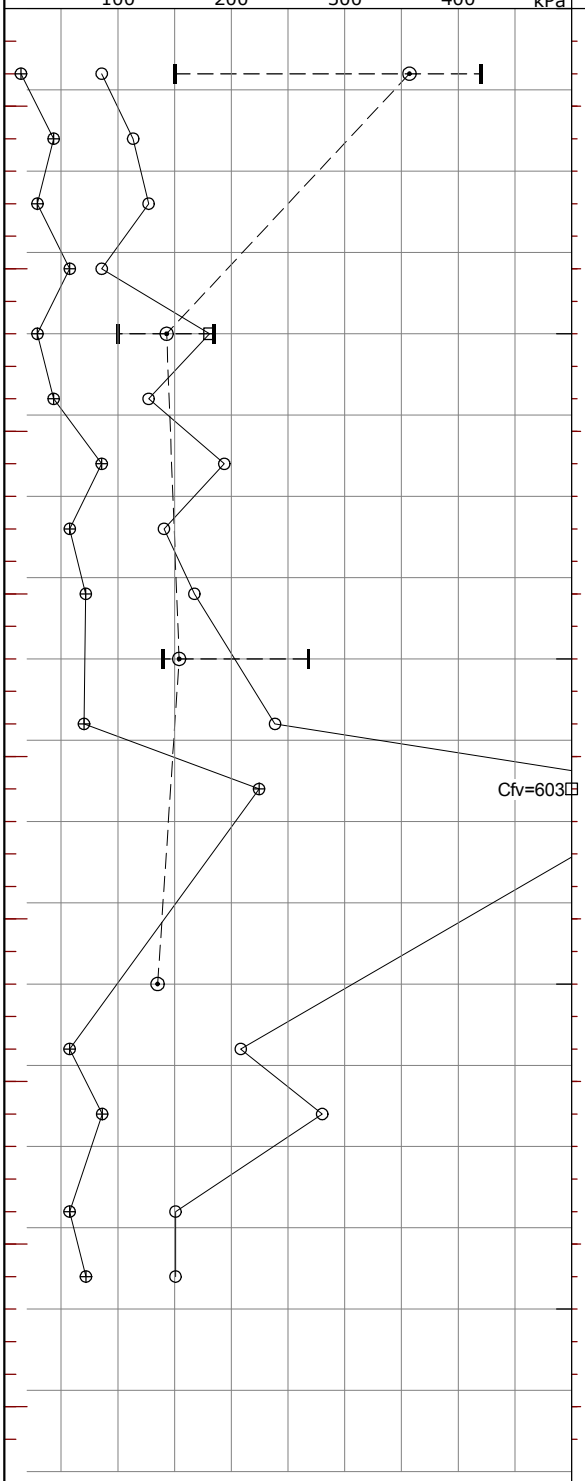

Kote (m)	Dybde (m)	Prøvetype og nr.	Jordartsbeskrivelse	Miljø	Alder
	0			Fw	Lg
18		1	**FYLD**: SANDMULD, leret, gytjeholdigt, svagt gruset, gytjeholdigt, m. roddele, lys brunt	Fy	Re
		2	**FYLD**: LERMULD, sandet, svagt gruset, lys brunt - mørk brunt	Fy	Re
	1	3	**FYLD**: LER, sandet, svagt gruset, stærkt muldet, brunt - mørk brunt	Fy/Ov	Re/Re
17		4	**FYLD?**: LER, sandet, siltet, svagt gruset, m. mange muldpletter, brunt	Fy/Ov	Re/Re
	2	5	**FYLD?**: LER, sandet, m. enk. skaller, gråbrunt	Fy/Gl	Re/Gc
16		6	MORÆNELER, sandet, svagt gruset, m. kalkkorn, m. okker, gråbrunt	Gl	Gc
			(Hole advanced by milling 9.4-9.5 mbg)		
	3	7	2.90 MORÆNELER, sandet, svagt gruset, m. kalkkorn, gråbrunt	Gl	Gc
15		8	LER, fedt, siltet, svagt sandet, m. lamineret, m. enk. formuldede rodgange, gråbrunt	Sm	Gc
	4				
14					

Peilerør

Signatur

Boret: FBI 2010-08-30	Bedømt: USA	Tegnet: FN	Rapport No.: 1
Kontrolleret: CIA	Godkendt: Dato:		Bilag: 1.2
			Side: 1 af 1

LOGO

Projekt: 34567 Mellemby. Anders Andersens Allé 327-331

Boremetode:

Boreprofil: 1

STANDARD-LOG / GINT STD DK LAB-PROJ.GPJ / 2011-08-19 14:52